

LES BÉNÉFICES DE L'EAU ADOUCIE



PRÉSERVER vos canalisations

L'eau calcaire entartre tout votre appareillage ménager et dégrade canalisations (robinetterie et mitigeurs) entraînant dégradations, réduction du débit d'eau chaude et obstruction des tuyaux.

FACILITER les tâches ménagères

Éliminez directement à la source les dépôts calcaires dans votre salle de bain (paroi, pommeau, vitres), cuisine (appareils ménagers, bouilloire, lave-vaisselle) et sanitaire (cuvette WC).

ÉVITER la surconsommation

Le calcaire contenu dans l'eau diminue l'efficacité des produits ménagers (lessive, détartrant) nécessitant des dosages beaucoup plus importants (jusque x4 pour de l'adoucissant).

SOIGNER votre peau

Le calcaire se dépose sur l'épiderme sous forme de petites aiguilles favorisant les maladies de peau chez l'adulte ou l'enfant (psoriasis, eczéma) entraînant dessèchement et dermatite.

*Gagner enfin contre le calcaire
la douceur au quotidien en plus !*


Notre adoucisseur fonctionne par permutacon sodique, sa résine capte les ions calcium et magnésium responsable du tartre et les remplace par des ions sodium.

BIEN CHOISIR SON ADOUCISSEUR

En fonction de la dureté de votre eau et de la composition de votre foyer, vous devez choisir un volume de résine adapté à vos besoins sachant qu'il n'y a pas de notion de sur-dimensionnement avec un adoucisseur lorsque le nombre de personnes dans le logement diminue.

	DURETÉ				VOLUME RÉSINE
	TH Inf.15	TH 15/25	TH 25/35	TH Sup.35	
2 personnes	Green	Yellow	Orange	Red	8L 15L 18L 22L
3 personnes	Green	Yellow	Orange	Red	
4 personnes	Green	Yellow	Orange	Red	
5 personnes	Green	Yellow	Orange	Red	
6 personnes	Green	Yellow	Orange	Red	

Faible TH ≤ 15f
adoucissement de confort
Moyenne TH 15f < TH < 25f
adoucissement souhaitable
Forte TH 25f < TH ≤ 35f
adoucissement recommandé
Très forte TH ≥ 35f
adoucissement indispensable

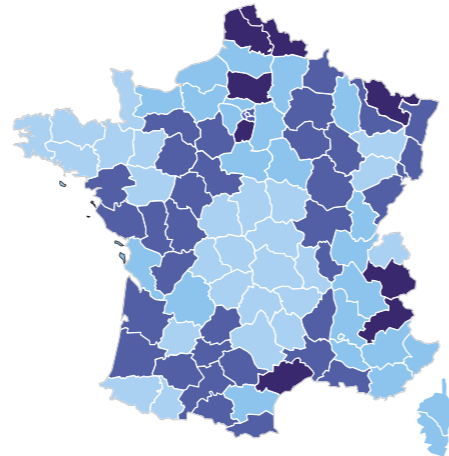

ADOUCISSEUR D'EAU DOMESTIQUE

Bi-BLOC[®] industriel



WATERPRO, UNE MARQUE DE LA SOCIÉTÉ SONEDIS | RCS ROUEN 411 981 525 | SASU AU CAPITAL DE 60 000 EURO | DOCUMENT NON CONTRACTUEL

SIÈGE SOCIAL

WATER PRO (SONEDIS)

6 rue d'Anjou
76240 Le Mesnil-Esnard



VOTRE REVENEUR PARTENAIRE



SERVICE COMMERCIAL

02 32 98 90 47

waterpro.fr



ADOUUCISSEUR Bi-BLOC[®] industrial by WATER PRO



VANNE HAUTES PERFORMANCES
Le meilleur de la technologie de vanne de contrôle

VANNE ANTI DÉBORDEMENT
Vanne à saumure avec flotteur de sécurité et coude de trop plein

ACCÈS PRATIQUE
Accès direct vanne et couvercle de remplissage dissocié

FACILITÉ D'USAGE
Mitigeur de dureté et by-pass

CONFORMITÉ SANITAIRE
Répond aux critères ACS
17 ACC LY 240 (avril 2017/fév.2022)

CONFORMITÉ ALIMENTAIRE
Résine Puro-lite C120E ou DOWEX agréée
AFSSA : traitement d'eaux d'alimentation



PENTAIR FLECK 5810

ENTRETIEN SIMPLE
Remplacement de la cartouche rapide

MOTEUR PUISSANT
10 000 tr/m et commande 12 V CC

RACCORDEMENT INSTANTANNÉ
Configuration et maintenance rapide


Gamme Bi-Bloc industriel

Caractéristiques communes	Puissance requise : 220 V CA/50 Hz Plage de pression d'eau : 1 Plage de température de l'eau : 2 à 38°C						
	500050	500075	500076	500100	500101	500125	500126
Code	500050	500075	500076	500100	500101	500125	500126
Volume de résine (L)	50	75	75	100	100	125	125
Diamètre de connexions	1"	1"	1 1/4"	1"	1 1/4"	1"	1 1/4"
Débit de Service	7,4 m³/h en 1" - 8,2m³/h en 1 1/4"						
Débit de Pointe	9 m³/h en 1" - 10,6 m³/h en 1 1/4"						
Débit de déatssage	5,8 m³/h en 1" - 6,3 m³/h en 1 1/4"						
Dosage du sel (g/résine)	120	120	120	120	120	120	120
Quantité maximale de sel par régénération (kg)*	6	9	9	12	12	15	15
Capacité en passant de 30° à 0°TH	10	15	15	20	20	25	25
By-pass en Noryl	Inclus						
Système de désinfection	Non Inclus						
Capacité du compartiment à sel (kg)	75	120	120	160	160	160	160
Dimensions bouteille avec vanne (H x diamètre en mm)	1670 x 260	1670 x 335	1 670 335	1950 x 410	1950 x 410	1950 x 410	1950 x 410
Dimension du bac à sel (H x Diamètre en mm)	630 x 460	750 x 540	750 x 540	1010 x 540	1010 x 540	1010 x 540	1010 x 540
Poids approximatif (kg)	75	100	100	125	125	150	150

* Cette quantité maximale correspond aux cas où les 100% de la capacité aurait été épuisée. Adoucisseur sans remplissage variable. Les caractéristiques données dans le présent tableau, ne concernent que la seule vanne 5800 SXT. Pour connaître les caractéristiques des autres vannes, vous rapprochez du Service Commercial.

Un modèle haute capacité

- Corps et trappe PE haute densité
- Bouteille **PENTAIR**
- Système haute capacité allant de 50 à 250 litres pour les bouteilles et de 100 à 500 litres pour les bacs à sel
- Vanne hautes performances et haut débit PENTAIR FLECK 5810
- 4 dimensions de bouteilles disponibles :
 - 50 litres
 - 75 litres
 - 100 litres
 - 125 litres
- 3 dimensions de bacs disponibles :
 - 100 litres
 - 150 litres
 - 200 litres

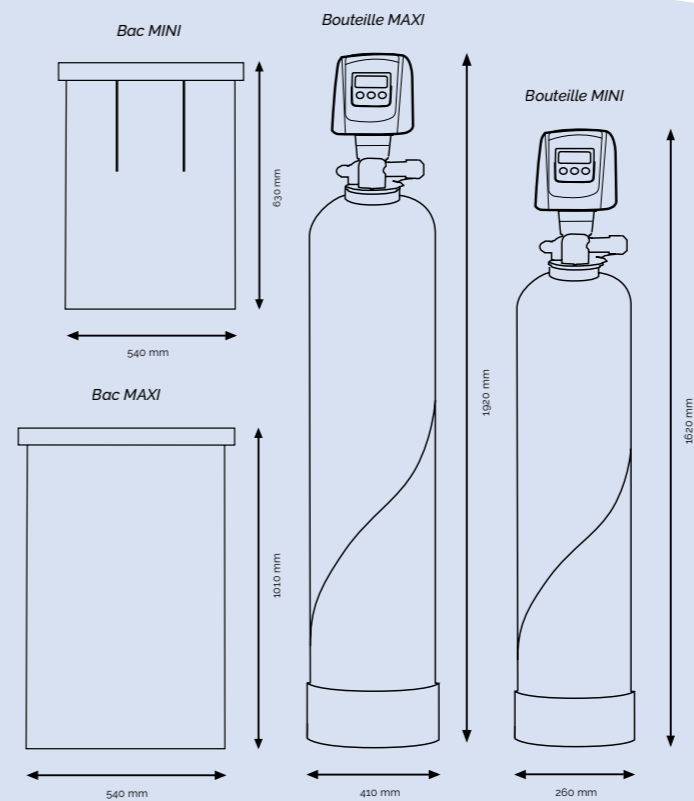

*Pour toutes extensions de garantie, la maintenance et/ou l'entretien de l'adoucisseur est obligatoire.