



Avantages de la gamme Enerfluid

- Utilisation en vide ou pression
- Fonctionnement sans huile et sans entretien
- Silencieux intégrés
- Normes CE (UL/CSA sur demande)
- IP55
- Accouplement à variateur de fréquence possible (40 à 80Hz)
- **Garantie 24 mois**
- Franco de port en France Métropolitaine

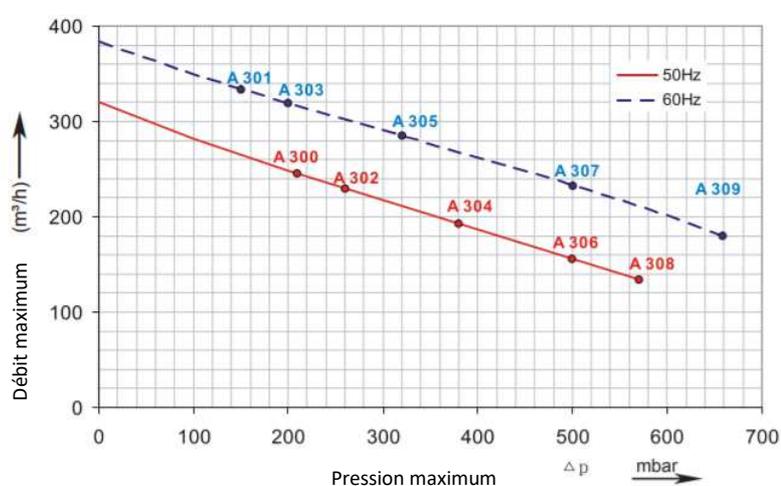

❖ Courbes de performance ❖



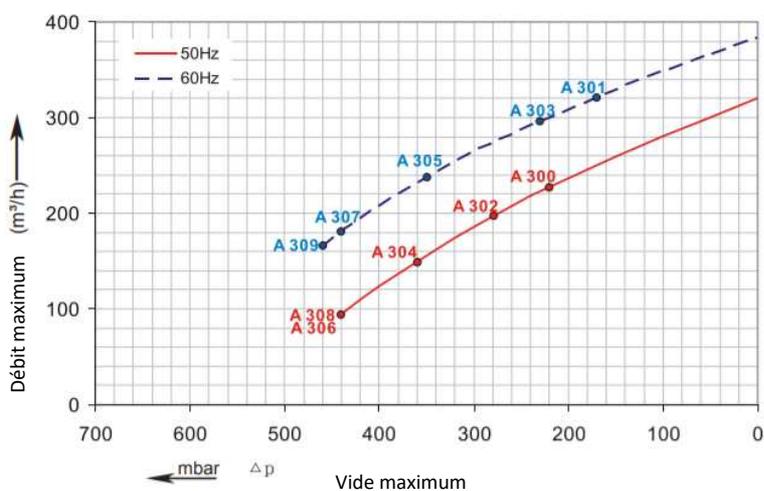


Les courbes de performances sont réalisées avec un air à 15°C et une pression atmosphérique de 1013Mbar. La tolérance est de +/- 10%.

❖ Caractéristiques ❖

MODELE Triphasé	Courbe	Fréquence Hz	Puissance Kw	Tension Volts	Intensité A	Débit Max m3/h	Vide Max Mbar	Pression Max Mbar	Niveau Sonore dB(A)	Poids Kg
•2RB720-7HH16	A300	50	2.2	220Δ/380 Y	9.7Δ/5.6Y	320	-220	210	73	43
	A301	60	2.55	250Δ/430 Y	10.Δ/6.0Y	385	-170	150	76	43
•2RB720-7HH26	A302	50	3.0	220Δ/380 Y	12Δ/7.2Y	320	-280	260	73	48
	A303	60	3.45	250Δ/430 Y	13Δ/7.3Y	385	-230	200	76	48
•2RB720-7HH37	A304	50	4.3	380Δ/660 Y	10Δ/5.2Y	320	-360	380	73	54
	A305	60	4.8	430Δ/690 Y	10Δ/6.0Y	385	-350	320	76	54
•2RB720-7HH47	A306	50	5.5	380Δ/660 Y	13Δ/7.7Y	320	-440	500	73	66
	A307	60	6.3	430Δ/690 Y	13Δ/7.7Y	385	-440	500	76	66
•2RB720-7HH57	A308	50	7.5	380Δ/660 Y	17Δ/9.6Y	320	-440	570	73	73
	A309	60	7.45	430Δ/690 Y	17Δ/10Y	385	-460	660	76	73

❖ Dimensions ❖

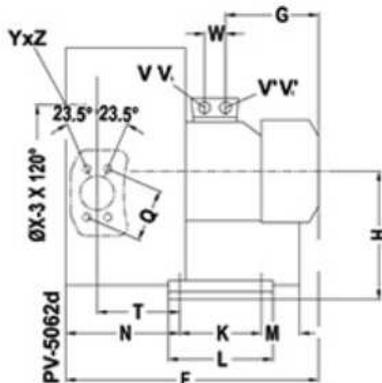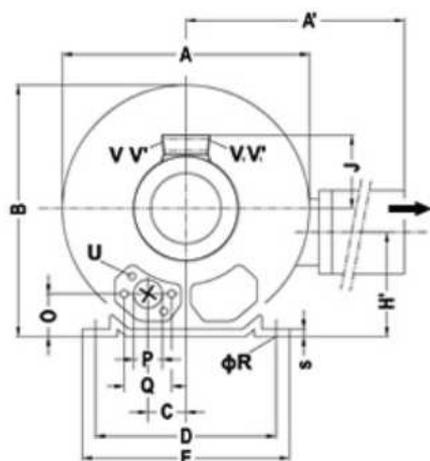

A	A'	B	C	D	E	F	G	H	H'	J	K
426	426	371 410 410	63 154	290	325	473 496 526	191 188 209	197	162	128 135 148	140
L	M	N	O	P	Q	ØR	S	T	U	V	W
180	84 200	205	53 94	G 2"	83	15	4.5	130	M8X17	M25X1.5	29 42 42 42
ØX	YxZ										
200 240 240 240	M10x20										

·2RB720-7HH16 ·2RB720-7HH26 ·2RB720-7HH36 ·2RB720-7HH47 ·2RB720-7HH57 Dimension en mm

Colisage : 1 palette 50KG à 80KG

❖ Accessoires ❖

(Nous préconisons l'utilisation d'un filtre sur nos appareils.)

Application Pression	
Référence	Description
F7NG	Filtre complet avec son coude de raccordement
C8	Cartouche pour filtre F7NG
PR12 ou SV7T	Soupape de sécurité pression
HF3	Manchon



Application Vide	
Référence	Description
IF7AH	Filtre complet avec son coude de raccordement
FE7A	Cartouche pour filtre IF5AH
VR12 ou VSV7	Soupape de sécurité vide
HF3	Manchon
AS3	Silencieux

