

# Applications

- Irrigation
- Prévention incendie particuliers et industriels
- Epandage de produits chimiques et/ou engrais liquide
- Nettoyage haute pression
- Epuisement de fosses et terrains souillés
- Rabattement de nappes
- By-pass d'égouts
- Equipement de véhicules incendie terrestres et/ou marins

# POMPES DE SURFACE

## TSURUMI

Série <b>TEM / TE</b> .....	126
Série <b>TE</b> .....	127
Série <b>TEF / TEW</b> .....	128
Série <b>TEF</b> .....	129
Série <b>TDS</b> .....	130
Série <b>TD</b> .....	131
Série <b>TED</b> .....	132
Série <b>EPT3</b> .....	133

## BBA

Série <b>B</b> .....	134
Série <b>BA</b> .....	136
Série <b>PT</b> .....	138

## Autres motopompes

Série <b>PAC</b> .....	140
Série <b>LIB</b> .....	140
Série <b>POLY2</b> .....	141
Série <b>AMPHI</b> .....	141
Kit de protection incendie .....	142

## DAVEY

Série <b>DEF</b> .....	143
------------------------	-----

## TOHATSU

Série <b>V20FS</b> .....	144
Série <b>VE</b> .....	145

# MOTOPOMPES SÉRIE TEM / TE


Les séries TEM et TE sont des gammes de motopompes auto-amorçantes pour eaux claires ou peu chargées.

### Atouts

- ♦ Motorisation 4 temps Honda
- ♦ Auto-amorçante jusqu'à 7 m
- ♦ Légère et compacte
- ♦ Fabrication japonaise

### Application


Arrosage, irrigation, lavage basse pression, transfert de grands volumes.

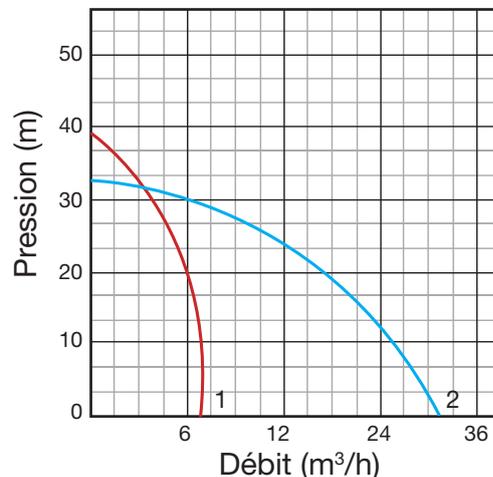

TEM 25 H



TE2 100HA

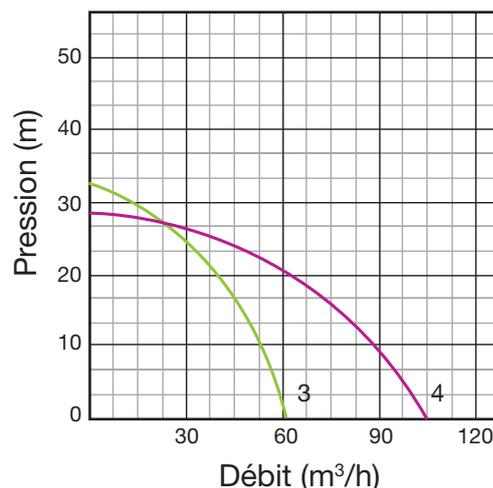

Modèles	TEM 25 H	TET2 50 HA*	TE4 80 HA*	TE2 100 HA*
Moteur	GX25	GX120U1	GX160U1	GX240U1
Cv	1,8	4	5,5	8
Autonomie	1h30	2h10	2h20	3h00
Ø A/R (mm)	25	50	76	100
Granulométrie (mm)	2	7	7	7
Débit maxi (m³/h)	7,2	31,2	60	108
Pression maxi (m)	40	32	32	28
Meilleur rendement (m³/h à m)	6 à 20	18 à 20	47 à 15	75 à 15
Poids (kg)	5,5	24	29,5	50
Dimensions carton (cm)	36x24x30	49x38x38	55x39x45	65x47x62
Courbe	● 1	● 2	● 3	● 4
<b>Prix unitaire € (HT)</b>	<b>525</b>	<b>790</b>	<b>820</b>	<b>1835</b>
Disponibilité	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible

\* (HA) Modèles équipés d'une sécurité manque d'huile

# MOTOPOMPES SÉRIE TE

La série TE est une gamme de motopompes auto-amorçantes pour eaux claires ou peu chargées.

## Atouts


- ♦ Motorisation 4 temps Yanmar
- ♦ Auto-amorçante jusqu'à 7 m
- ♦ Légère et compacte
- ♦ Conforme aux normes anti-pollution
- ♦ Fabrication japonaise

## Application

Arrosage, irrigation, lavage basse pression, transfert de grands volumes.



TE3 80YD

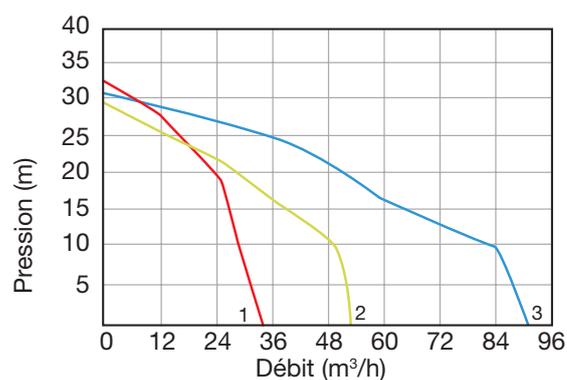

Modèles	TE3 50 YDV	TE3 80 YDV	TE3 100 YDV
Moteur	L70V6PY	L70V6PY	L70V6PYT
Cv	5,5	5,5	5,5
Ø A/R (mm)	50	80	100
Granulométrie (mm)	7	7	7
Débit maxi (m³/h)	32	52	89
Pression maxi (m)	34	30	31
Meilleur rendement (m³/h à m)	28 à 15	39 à 15	66 à 15
Dimensions carton (cm)	56 x 48 x 70	56 x 48 x 70	63 x 48 x 73
Courbe	● 1	● 2	● 3
<b>Prix unitaire € (HT)</b>	<b>3950</b>	<b>4040</b>	<b>4155</b>
Disponibilité	Disponible	Disponible	Disponible

# MOTOPOMPES SÉRIE TEF / TEW

Les séries TEF et TEW sont des gammes de motopompes auto-amorçantes à haute pression.

## Atouts

- ◆ Moteur 4 temps Honda
- ◆ Triple refoulement sauf TEF-25HA
- ◆ Jusqu'à 9.5 bars de pression
- ◆ Fabrication japonaise

## Application

Lavage haute pression et prévention incendie.




TEF 25 HA



TEF3 50 HA



TEW2 50 HA

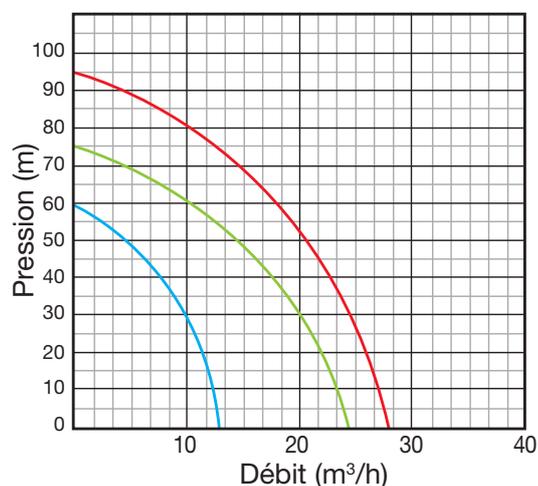

Modèles	TEF 25 HA*	TEF3 50 H	TEF3 50 HA*	TEW2 50 HA**
Moteur	GXH50	GX160U1	GX160U1	GX270
Cv	2,4	5,5	5,5	9
Autonomie	2h30	2h20	2h20	2h20
Ø A/R (mm)	25	50/40-25	50/40-25	50/40-25
Granulométrie (mm)	0,5	0,5	0,5	0,5
Débit maxi (m³/h)	12,6	24	24	28,8
Pression maxi (m)	60	75	75	95
Meilleur rendement (m³/h à m)	10 à 30	15 à 50	15 à 50	20 à 50
Poids (kg)	11,5	32	32	45
Dimensions carton (cm)	42 x 31 x 46	55 x 41 x 49	55 x 41 x 49	64 x 48 x 59
Courbe	● 1	● 2	● 2	● 3
<b>Prix unitaire € (HT)</b>	<b>765</b>	<b>1080</b>	<b>1195</b>	<b>2815</b>
Disponibilité	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible

\* (HA) Modèles équipés d'une sécurité manque d'huile

\*\* (HA) Modèle équipé d'une sécurité manque d'huile et d'un démarrage électrique, livré sans batterie

# MOTOPOMPES SÉRIE TEF

La TEF4-50YD est une motopompe auto-amorçante à haute pression.

## Atouts


- ◆ Moteur 4 temps Yanmar
- ◆ Triple refoulement
- ◆ Jusqu'à 6 bars de pression
- ◆ Fabrication japonaise
- ◆ Conforme aux normes anti-pollution

## Application

Lavage haute pression et prévention incendie.



TEF4 50YD

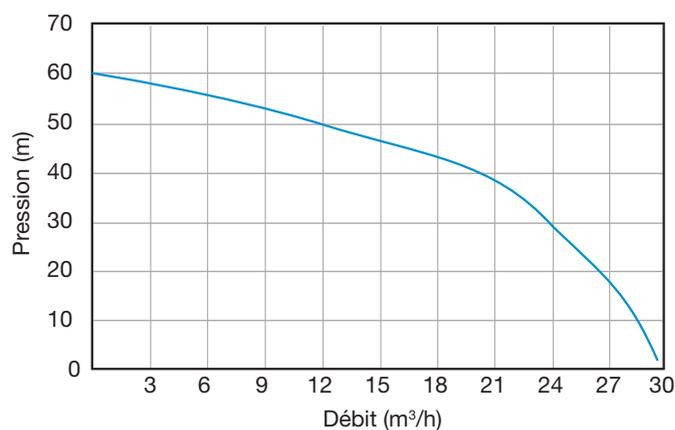

## Modèle

Moteur

Cv

Autonomie

Ø A/R (mm)

Granulométrie (mm)

Débit maxi (m³/h)

Pression maxi (m)

Meilleur rendement (m³/h à m)

Poids (kg)

Dimensions carton (cm)

Courbe

**Prix unitaire € (HT)**

Disponibilité

## TEF4 50YD

L70 YANMAR

6,5

2h40

50 / 40-25

0,5

30

60

20 à 40

49

63 x 45 x 61

●

**3405**

Sur consultation

# MOTOPOMPES SÉRIE TDS

La série TDS est une gamme de motopompes auto-amorçantes SEMI-TRASH pour eaux chargées.

### Atouts

- ◆ Moteur 4 temps Honda
- ◆ Equipée d'une sécurité manque d'huile
- ◆ Compacte et légère
- ◆ Ouverture du corps de pompe rapide
- ◆ Granulométrie jusqu'à 20 mm

### Application


Epuisement, inondation et vidange de fosses.



TDS2 50HA



TDS2 80HA

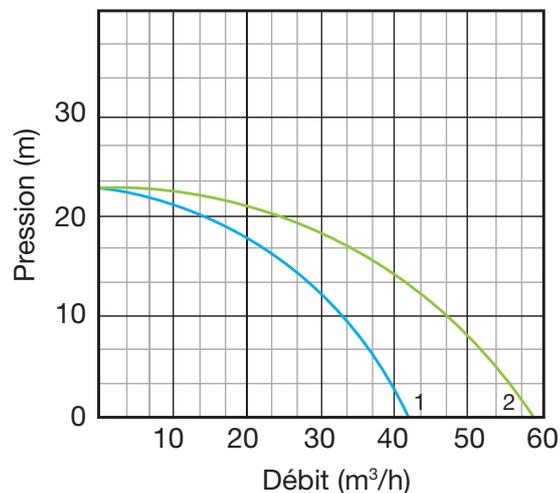

Modèles	TDS2 50HA	TDS2 80HA
Moteur	GX120U1	GX160U1
Cv	4	5,5
Autonomie	2h10	2h20
Ø A/R (mm)	50	76
Granulométrie (mm)	20	20
Débit maxi (m³/h)	42	60
Pression maxi (m)	23	23
Meilleur rendement (m³/h à m)	33 à 10	46 à 10
Poids (kg)	25	31
Dimensions carton (cm)	48 x 36 x 42	53 x 43 x 43
Courbe	● 1	● 2
<b>Prix unitaire € (HT)</b>	<b>820</b>	<b>950</b>
Disponibilité	Disponible	Disponible

# MOTOPOMPES SÉRIE TD

La série TD est une gamme de motopompes auto-amorçantes à membrane.

## Atouts


- ♦ Moteur 4 temps Honda
- ♦ Equipée d'une sécurité manque d'huile
- ♦ Granulométrie jusqu'à 40 mm

## Application

Pompage de fluides et matières visqueuses ou grasses.



TD 300 HA

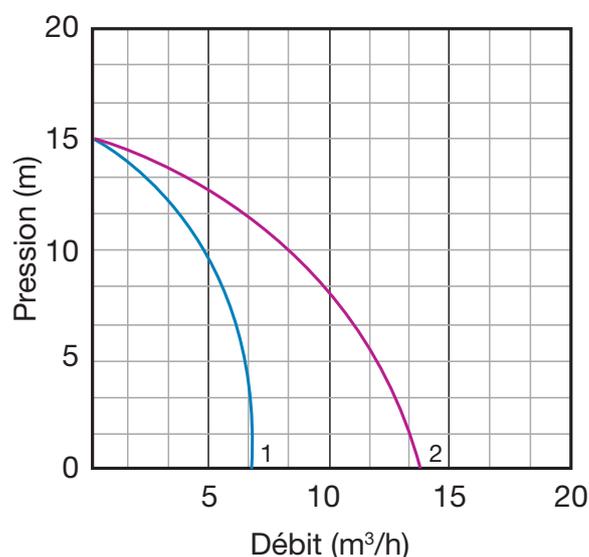

Modèles	TD 200 HA	TD 300 HA
Moteur	GX120	GX160
Cv	4	5,5
Autonomie	2h00	2h30
Ø A/R (mm)	50	76
Granulométrie (mm)	40	40
Débit maxi (m³/h)	7,2	14,4
Pression maxi (m)	15	15
Meilleur rendement (m³/h à m)	5 à 10	7,5 à 10
Poids (kg)	42	45
Dimensions carton (cm)	65 X 75 X 68	66 x 42 x 51
Courbe	● 1	● 2
<b>Prix unitaire € (HT)</b>	<b>1995</b>	<b>2525</b>
Disponibilité	Disponible	Disponible

# MOTOPOMPES SÉRIE TED

La série TED est une gamme de motopompes auto-amorçantes TRASH pour eaux très chargées.

## Atouts


- ◆ Moteur 4 temps Honda
- ◆ Equipée d'une sécurité manque d'huile
- ◆ Ouverture du corps de pompe facile et rapide
- ◆ Turbine en fonte au chrome
- ◆ Granulométrie jusqu'à 35 mm

## Application

Pompage sur chantiers, carrières et mines.



TED2 50 HA

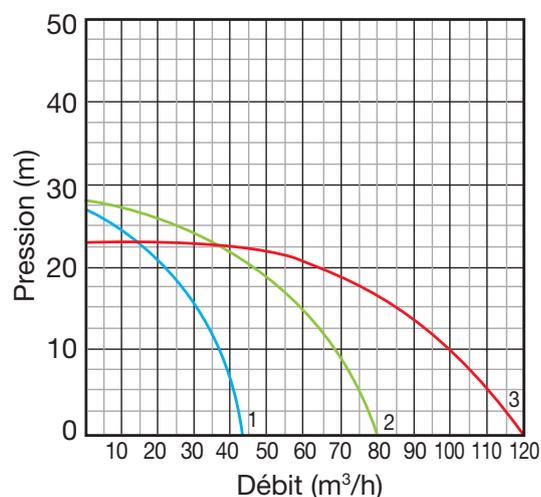

Modèles	TED2 50HA	TED2 80HA	TED2 100HA
Moteur	GX160U1	GX240U1	GX340U1
Cv	5,5	8	10
Autonomie	2h30	3h15	2h35
Ø A/R (mm)	50	76	100
Granulométrie (mm)	25	35	35
Débit maxi (m³/h)	42	81,6	120
Pression maxi (m)	27	28	23
Meilleur rendement (m³/h à m)	35 à 10	70 à 10	100 à 10
Poids (kg)	38,6	56	76,4
Dimensions carton (cm)	64 x 43 x 49	72 x 54 x 67	76 x 51 x 68
Courbe	● 1	● 2	● 3
<b>Prix unitaire € (HT)</b>	<b>1520</b>	<b>2245</b>	<b>3150</b>
Disponibilité	Disponible	Disponible	Disponible

# MOTOPOMPES SÉRIE EPT3

La série EPT3 est une gamme de motopompes auto-amorçantes TRASH pour eaux très chargées.

## Atouts


- ♦ Moteur 4 temps Yanmar
- ♦ Ouverture du corps de pompe facile et rapide
- ♦ Turbine en fonte au chrome
- ♦ Possibilité de démarrage électrique
- ♦ Conforme aux normes anti-pollution
- ♦ Granulométrie jusqu'à 31 mm

## Application

Pompage sur chantiers, carrières et mines.



EPT

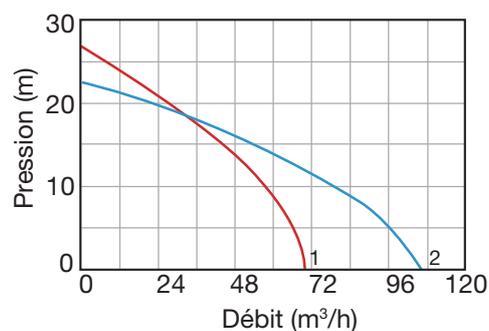

Modèles	EPT3-80YDV	EPT3-100YDE	EPT3-100YDVE (*)
Moteur	L70	L70	L100
Cv	6,7	10,1	10,1
Ø AVR (mm)	76	100	100
Granulométrie (mm)	31	31	31
Débit maxi (m³/h)	69	105	105
Pression maxi (m)	27	23	23
Meilleur rendement (m³/h à m)	57 à 10	80 à 10	80 à 10
Poids (kg)	75	91	91
Dimensions carton (cm)	72 x 54 x 66	72 x 54 x 66	72 x 54 x 66
Courbe	● 1	● 2	● 2
<b>Prix unitaire € (HT)</b>	<b>4905</b>	<b>4100</b>	<b>6380</b>
Disponibilité	Disponible	jusqu'à épuisement des stocks	Disponible

\* (YDVE) Modèle à démarrage électrique